

出力制御部 OTC-01A/16


■ 概要

本機はパワーアンプの出力を手動で入/切するためのユニットです。
 前面コネクタでパワーアンプの出力をパッチケーブル(別売)で別のスピーカーに接続することも出来ます。

■ 仕様

PA 入力端子台	16 回路(最大 15A)
スピーカー出力端子台	16 回路(最大 15A)
スピーカー入/切スイッチ(前面)	16 回路
PA 出カコネクタ(前面)	16 回路(ノイドリック NL4 シリーズ)
スピーカー入カコネクタ(前面)	16 回路(ノイドリック NL4 シリーズ)
寸法	480(幅)×132(高さ)×300(奥行き)mm (つまみなどの突起物を含まず)
質量	約 8kg
外観仕上	黒 (N1) 半ツヤ メラミン焼付塗装仕上

■ 外観

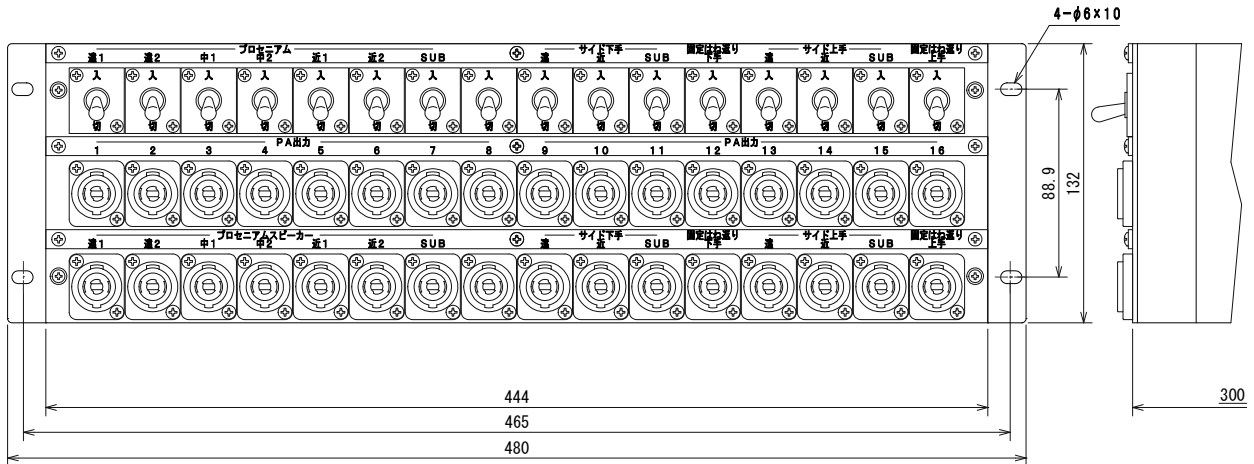

※パワーアンプおよびスピーカーの名称は一例です

■ ブロック

